

PW 9 C One Chassis. Many possibilities.



Nutzlast
9.000 kg



Bodendruck
0,19 kg/cm² | 2.70 psi



Wattiefe
1.200 mm



Leergewicht
11.080 kg



Max. Geschwindigkeit
14,5 km/h



Steigfähigkeit
**60 % bergauf & bergab
40 % seitwärts**



PRODUKT-HIGHLIGHTS

- ⊕ Meister der Vielseitigkeit: PowerBully verspricht höchste Einsatzsicherheit unter widrigsten Bedingungen: Die geländegängigen Fahrzeuge mit hoher Nutzlast transportieren Personen, Geräte und Material sicher und zuverlässig an jeden Arbeitsort.
- ⊕ PowerBully kennt keine Hindernisse: Dank ihrer hohen Geländegängigkeit meistern PowerBully jegliche Untergründe, Steigungen und überschwemmte Gebiete mühelos.
- ⊕ Sicher und komfortabel: Große Scheiben, kombiniert mit einem 360°-Kamerasystem und Premium LED-Beleuchtung bieten dem Fahrer optimale Sicht. Die gefederte Kabine und die großen Laufrollen sorgen für eine ruhige Fahrt durch unebenes Gelände.

FÜLLMENGEN

Diesel	250l
AdBlue	38l
Hydrauliköl	52l

BELEUCHTUNG

6 LED Arbeitsscheinwerfer Front und Heck

KABINE

Gefederte Kabine 1.412 mm breit
ROPS / FOPS (Level I und II) zertifiziert
Joystick-Lenkung auf rechter Armlehne
Verstellbarer Fahrersitz

Neigungssensor
Rückfahrkamera
10,4" Touch Display
Armlehne mit Bedienelementen

MOTOR & ANTRIEB

Typ	Cummins B6.7 Turbodiesel	
Anzahl Zylinder	6	
Hubraum	6,7 l	6.700 ccm
Leistung bei 2.000 U/min	173 kW	235 PS
Max. Drehmoment bei 1.500 U/min	949 Nm	
Abgasstufe	EU Stufe V	Tier 4f
Antriebsstrang	Hydrostatischer Bosch Rexroth	



CHASSIS

Kettentyp	Gummiendloskette	
Kettenbreite	700 mm	27.6"
Rahmentyp	offenes C-Profil mit Lochreihen	
Rahmenbreite	864 mm	34"
Laufrollen	8 Stahllaufrollen	
Pendelachsen		
Spannachse mit automatischer Kettenspannung		
Bodendruck (unbeladen)	0,19 kg/cm ²	2.70 psi
Bodendruck (beladen)	0,35 kg/cm ²	4.97 psi

Heizung, Temp.- und Gebläsesteuerung
Klimaanlage
12V Steckdose
2 USB Schnittstellen (Typ A und C)

Smartphoneablage
Sonnenschutzrollo
Klimatisierter Getränkehalter
Notfahrbetrieb

PowerBully®

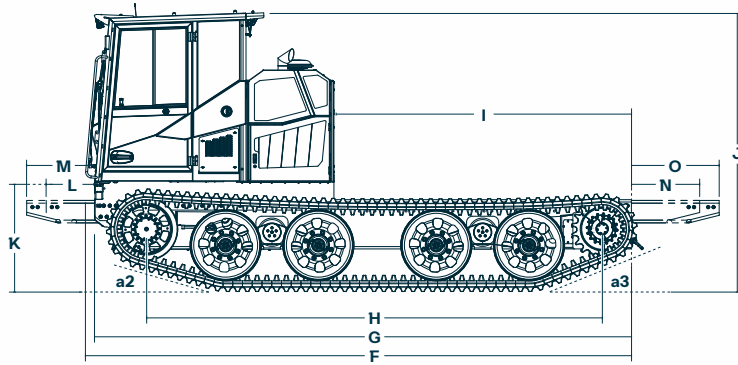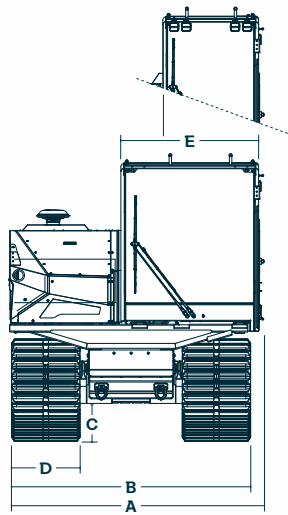

ABMESSUNGEN

A	2.590 mm	D	700 mm
B	2.450 mm	E	1.412 mm
C	390 mm	F	5.652 mm


G	5.500 mm	J	2.857 mm
H	4.672 mm	K	1.200 mm
I	3.050 mm	L	500 mm

M	700 mm
N	700 mm
O	900 mm

WINKEL

a2	16°
a3	22°

Optional: Schmale Kabine E 982 mm

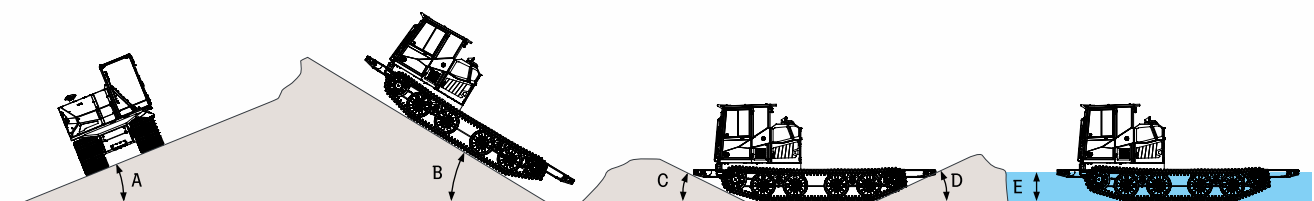

GELÄNDEGÄNGIGKEIT

A Seitwärts	40 % 22°
B Bergauf / Bergab	60 % 31°
E Wattiefe	1.200 mm

C Böschungswinkel mit	500 mm Rahmenverlängerung	31°
	700 mm Rahmenverlängerung	26°

D Böschungswinkel mit	700 mm Rahmenverlängerung	29°
	900 mm Rahmenverlängerung	24°

SCHNITTSTELLEN FÜR AUFBAUTEN

Nebenantrieb (PTO)

Dauerleistung	126 kW (600 Nm)
Drehzahl	828 - 2.367 U/min
Übersetzung	1:0,845

Mechanisch

Rahmentyp	offenes C-Profil mit Lochreihen zur Montage	
Rahmenbreite	864 mm	34"

Elektrisch

Spannungsversorgung für Aufbauten	12 V oder 24 V
Aufbauschneittstelle	

OPTIONEN

Sicherheit

- Premium LED Arbeitsscheinwerfer
- Rundumkennleuchte
- Zusatzbeleuchtung (Abblend-, Fern-, Schlusslicht, Blinker)
- 360°-Kamera (auf Anfrage)
- Klappbares Schutzgitter für die Frontscheibe
- Schutzgitter für Kabinendach (FOPS Level I und II)
- Hydraulische Seilwinde (Zugkraft: 9 t)

Komfort

- Luftfederter Komfortsitz
- Verstellbares Lenkrad
- Beheizte und elektrisch verstellbare Hauptspiegel
- Radio mit Bluetooth und Freisprechanlage

Kaltstart

- Beheizter Kraftstofffilter
- Speisedruck absenkung
- Motorvorwärmung 230 V / 110 V
- Hydraulikölheizung 230 V / 110 V
- Standheizung

Sonstiges

- Telemetrie
- Reversierbarer Lüfter
- Rahmenverlängerung vorne 500 mm bis 700 mm
- Rahmenverlängerung hinten 700 mm bis 900 mm
- Schmale Kabine
- Anhängerkupplung
- Luftansaugung in Stahlausführung
- Zyklonabscheider Luftansaugung



Kontaktieren Sie uns
Schnell. Direkt. Persönlich.
Scannen Sie den Code.

www.powerbully.com



KÄSSBOHRER GELÄNDEFahrZEUG AG