

**WORKING
BEYOND
LIMITS**



POWERBULLY 9C



Charge utile
9 000 kg



Pression au sol
0,19 kg/cm²




Profondeur de gué
1 200 mm



Poids à vide
11 080 kg



Vitesse max.
14,5 km/h

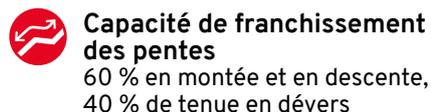

Capacité de franchissement des pentes
60 % en montée et en descente,
40 % de tenue en dévers

MOTEUR & ENTRAÎNEMENT

Type	Cummins B6.7 Turbo Diesel
Nombre de cylindres	6
Cylindrée	6,7 l / 6 700 ccm
Puissance à 2 000 tr/min	173 kW / 235 ch
Couple max. à 1500 tr/min	949 Nm
Norme antipollution	UE niveau V / Tier 4f
Chaîne cinématique hydrostatique Bosch Rexroth	

CAPACITÉS

Diesel	250 l
AdBlue	38 l
Huile hydraulique	52 l

CABINE

Cabine étroite ou large	Écran tactile 10,4"	Support pour smartphone
Cabine suspendue	Accoudoir avec éléments de commande	Store pare-soleil
Certifiée ROPS / FOPS (niveau I et II)	Chauffage, commande de température et de soufflerie	
Capteur d'inclinaison à 2 axes		Éclairage
Siège du conducteur réglable	Prise 12 V	6 projecteurs de travail à LED à l'avant et à l'arrière (6 000 lm)
Commande d'une seule main par joystick	Porte de charge USB	


OPTIONS

Sécurité	Confort	Démarrage à froid	Autres
Projecteur de travail à LED Premium (10 000 lm)	Cabine large	Chauffage auxiliaire	Télémetrie
Gyrophare	Siège du conducteur à suspension pneumatique	Réduction de la pression d'alimentation	Ventilateur réversible
Éclairage additionnel (feux de croisement, feux de route, feu arrière, clignotants)	Climatisation	Chauffage du bloc moteur	Rallonge du châssis 500 - 700 mm
Caméra de recul	Volant réglable	Préchauffage d'huile hydraulique	
Caméra à 360°	Rétroviseurs latéraux à réglage et dégivrage électrique	Filtre à carburant chauffant	
Grille de protection avant rabattable	Radio avec Bluetooth et dispositif mains libres		
Grille de protection FOPS niveau II			
Treuil à câble hydraulique (force de traction : 9 t)			

PowerBully
TRACK CARRIER

POWERBULLY 9C

DIMENSIONS

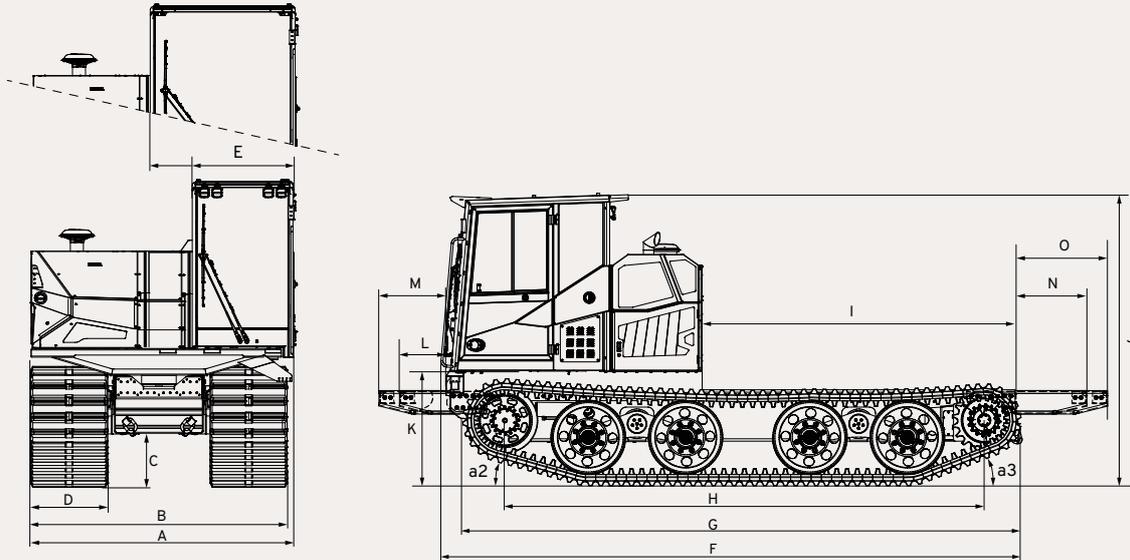

A 2 590 mm

B 2 450 mm

C 390 mm

R 700 mm

E 982 mm

Option : cabine large **E** 1 412 mm

F 5 646 mm

G 5 440 mm

H 4 672 mm

I 3 050 mm

J 2 857 mm

K 1 200 mm

L 500 mm

M 700 mm

N 700 mm

O 900 mm

a2 16° **a3** 22°

INTERFACES POUR ÉQUIPEMENTS

Prise de force (PTO)

Puissance continue 149 kW (600 Nm)

Régime 828 - 2 367 tr/min

Traduction 1:0,845

Mécaniques


Type de châssis profilé en C ouvert
doté de séries de
trous pour le montage

Largeur du châssis 864 mm

Électriques

Alimentation électrique
des équipements 12 V ou 24 V

APTITUDE TOUT-TERRAIN

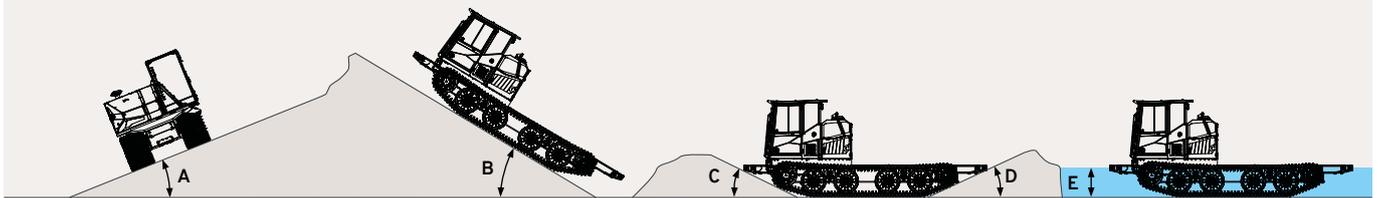

A tenue en dévers 40 % | 22°

B en montée | en descente 60 % | 31°

C angle de pente avec châssis rallongé de 500 mm 31°
avec châssis rallongé de 700 mm 26°

D angle de pente avec châssis rallongé de 700 mm 29°

avec châssis rallongé de 900 mm 24°

E Profondeur de gué 1 200 mm



En savoir plus sur PowerBully :
powerbully.com
sales@powerbully.com

PowerBully
TRACK CARRIER